



VYZDÍVKOVÉ MATERIÁLY

Velmi výkonná řada vyvinuta pro profesionální práce se specializací na údržbu průmyslových pecí. Široký výběr nástrojů umožňuje vybrat optimální kotouč na jednotlivé druhy žáruvzdorných cihel.

VÝBĚR PRODUKTŮ PODLE TYPU ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLŮ:

Většina diamantových kotoučů je také dostupna v tiché verzi

| | RC400 | RC465 | RC525 | RC540 | RC575 | ZDH500 | ZDM200 | ZMD944T |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| MATERIÁLY BEZ OXIDŮ (C 80-90%) (SiC 40-70%) | | | ★★★★★ | | | ★★★★★ | | ★★★★★ |
| Karbid křemíku, karborundum, grafit | | | | | ✓ | | | |
| MATERIÁLY S OXIDY | | | | | | | | |
| Dolomit, dehet (MgO 40 CaO 60) | | ✓ | | | | | | |
| Magnesit (MgO 80-95) | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Chromitany (Cr ₂ O ₃ 30-10 MgO 40-80) | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Zirkon, Dinaz (ZrO ₂ 65-95) (Si O2) | | | | ✓ | | ✓ | | |
| NÍZKÝ OBSAH HLINÍKU (Al₂O₃ 25-70%) | | | | | | | | |
| Šamotové cihly | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| VYSOKÝ OBSAH HLINÍKU (Al₂O₃ 70-95%) | | | | | | | | |
| Mulit, Bauxit, obchodní značky- Durital, Rocal, Zirmul | | | | ✓ | | ✓ | | |
| ELKTROAVENINY | | | | | | | | |
| Obchodní značky-Corhart ZAC, Corhart 104, Oxid zirkonu, Jargal | ✓ | | | | | | | |
| Mulit, Korund, Čedič | ✓ | | | | | | | |
| IZOLACE | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |

★★★★★
Dynamic


RC400

Laserem svařovaný diamantový kotouč se speciální klíčovou odvodovou drážkou.
Použití: Žáruvzdorné materiály, zirkon, čedič, tvárnice s obsahem oxydu hliníku.



| Objednáací kód | EAN 13 kód | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Typ ocel. Těla | Segment V / Š |
|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 701846 26203 * | 5450248 466291 | 350 | 25,4 | Standard | 10/2,8 |
| 701846 26204 * | 5450248 466307 | 400 | 25,4 | Standard | 10/3,2 |
| 701846 26205 * | 5450248 466314 | 450 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26206 | 5450248 466321 | 500 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26586 * | 5450248 466338 | 600 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |

* Dostupnost na objednání

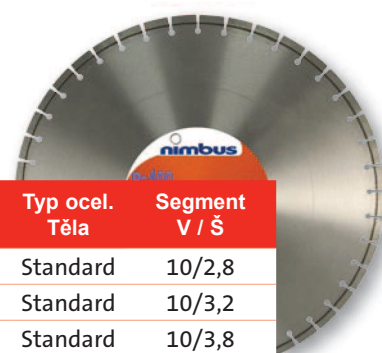

★★★★★ **RC465**


Dynamic

Laserem svařovaný diamantový kotouč se speciální klíčovou odvodovou drážkou.
Použití: Žárovzdorné materiály, uhlíkatý hořčnatovápenatý a magnezit.



| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Typ ocel. Těla | Segment V / Š |
|----------------|----------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| 701846 26316 * | 5450248 393146 | | 400 | 25,4 | Standard | 10/3,2 |
| 701846 26317 * | 5450248 372158 | | 450 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26318 * | 5450248 372165 | | 500 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26319 * | 5450248 393153 | | 600 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 29314 * | 5450248 466345 | | 650 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |

* Dostupnost na objednání.

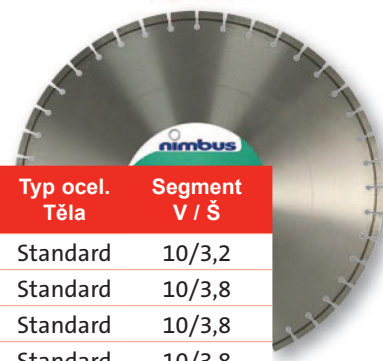

★★★★★ **RC525**


Dynamic

Diamantový laserem svařovaný kotouč se širokou geometrií drážek.
Použití: Zirkon, žáruvzdorné tvárnice s vysokým obsahem oxidu hlinitého >70%, Bauxit.



| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Typ ocel. Těla | Segment V / Š |
|----------------|----------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| 701846 26284 * | 5450248 466376 | | 350 | 25,4 | Standard | 10/2,8 |
| 701846 26282 * | 5450248 466352 | | 450 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26283 * | 5450248 466369 | | 500 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26706 * | 5450248 466383 | | 600 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |

* Dostupnost na objednání.

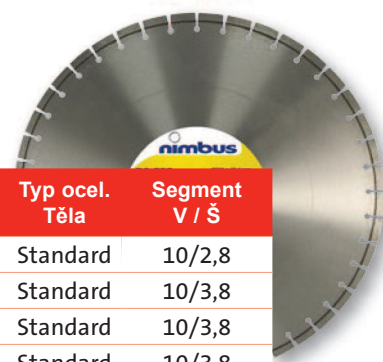

★★★★★ **RC540**


Dynamic

Diamantový laserem svařovaný kotouč se širokou geometrií drážek.
Použití: Zirkon, žáruvzdorné tvárnice s vysokým obsahem oxidu hlinitého >70%, Bauxit.



| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Typ ocel. Těla | Segment V / Š |
|----------------|----------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| 701846 26285 | 5450248 393108 | | 350 | 25,4 | Standard | 10/2,8 |
| 701846 26286 | 5450248 393115 | | 400 | 25,4 | Standard | 10/3,2 |
| 701846 26287 | 5450248 393122 | | 450 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26288 | 5450248 393139 | | 500 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26707 * | 5450248 393177 | | 600 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |

* Dostupnost na objednání.

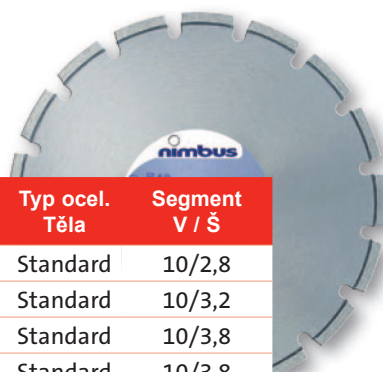

★★★★★ **RC575**


Dynamic

Profesionální laserem svařovaný kotouč se širokou geometrií drážek.
Použití: Karbit křemíku, Grafit.



| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Typ ocel. Těla | Segment V / Š |
|----------------|----------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| 701846 26320 * | 5450248 466413 | | 350 | 25,4 | Standard | 10/2,8 |
| 701846 26321 * | 5450248 466437 | | 400 | 25,4 | Standard | 10/3,2 |
| 701846 26322 * | 5450248 466444 | | 450 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26323 * | 5450248 466451 | | 500 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |
| 701846 26324 * | 5450248 466468 | | 600 | 25,4 | Standard | 10/3,8 |

* Dostupnost na objednání.

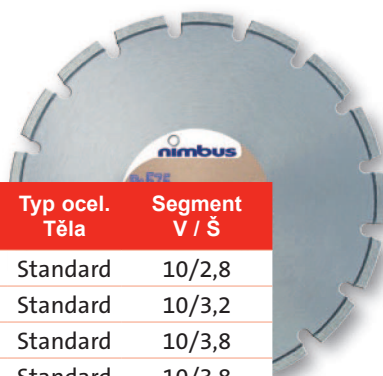



VYZDÍVKOVÉ MATERIÁLY




ZDH 500

Pro

Laserem svařovaný diamantový kotouč s velmi dobrým poměrem cena/užitná hodnota. Moderní segment o výšce 10 mm pro suché i mokré řezání. Diamantový kotouč speciálně navržený pro VŠECHNY druhy strojů. Pro ruční se spalovacím motorem, rezače spár i stolové pily. Výkonný kotouč určený pro řezání betonu a středně tvrdé a tvrdé žáruvzdorné materiály.

Použití: Beton, železobeton, žáruvzdorné tvárnice s obsahem oxidu hliníku.

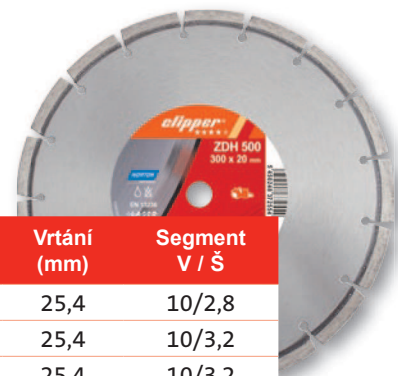

| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Segment V / Š |
|---------------|----------------|--|--------|-------------|---------------|
| 701846 27061 | 5450248 372585 | | 350 | 25,4 | 10/2,8 |
| 701846 27062 | 5450248 372592 | | 400 | 25,4 | 10/3,2 |
| 701846 27063 | 5450248 372608 | | 450 | 25,4 | 10/3,2 |
| 701846 27064 | 5450248 372615 | | 500 | 25,4 | 10/3,8 |
| 701846 27065 | 5450248 372622 | | 600 | 25,4 | 10/4,0 |




ZDM 200

Pro

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota u laserem svařovaného kotouče na ŽÁ RUVZDORNÉ materiály pro suché i mokré řezání.

Použití: Žáruvzdorné materiály jako chromit a magnezit a termoizolační tvarovky.

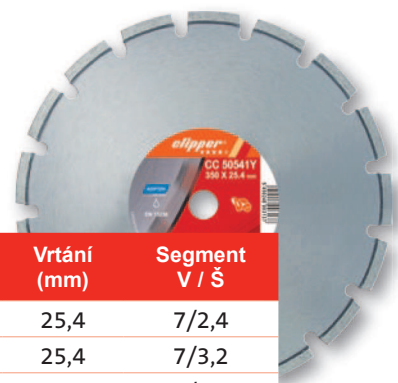

| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Segment V / Š |
|---------------|----------------|--|--------|-------------|---------------|
| 701846 10238 | 5450248 004424 | | 350 | 25,4 | 7/2,4 |
| 701846 10239 | 5450248 004431 | | 450 | 25,4 | 7/3,2 |
| 701846 10240 | 5450248 242505 | | 500 | 25,4 | 7/3,2 |




ZMD 944T

Pro

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota u laserem svařovaného kotouče pro mokré i suché řezání.

Použití: Abrazivní výrobky, tvárnice, ABRAZIVNÍ ŽÁ ROVZDORNÉ materiály, termoizolační bloky.

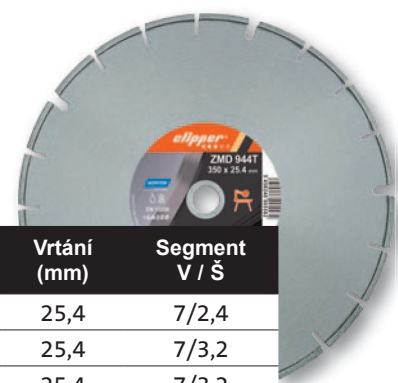

| Objednací kód | EAN 13 kód | | Ø (mm) | Vrtání (mm) | Segment V / Š |
|---------------|----------------|--|--------|-------------|---------------|
| 701846 10284 | 5450248 005582 | | 350 | 25,4 | 7/2,4 |
| 701846 10285 | 5450248 005599 | | 450 | 25,4 | 7/3,2 |
| 701846 10286 | 5450248 230151 | | 500 | 25,4 | 7/3,2 |