

Pro

Ø 105-500



LASER



O systému Quickfix více na straně 23.



Vynikající univerzální kotouč pro širokou škálu stavebních materiálů.

Charakteristika

10 mm vysoký segment.

Tvar drážek těla kotouče.

Perforované ocelové tělo kotouče (u 230 mm).

Nová generace diamantového zrna a pojiva segmentu.

Laserem svařované segmenty.

Přednosti

- Dlouhá životnost.

- Rychlé vynášení uvolněných částic.

- Pozitivní pro chlazení kotouče.

- Vynikající při intenzivním použití.

- Vysoká rychlost řezání u většiny materiálů.

- Zabezpečení proti odpadnutí segmentu.



EURO ZML 230 mm



EURO ZML 300 mm



EURO ZML 350 mm
na CM501 (strana 102)




EURO ZML EVO

Pro

Vynikající poměr cena/užitná hodnota. RYCHLÉ ŘEZÁNÍ stavebních hmot diamantovým kotoučem s laserem svařovanými segmenty o výšce 10 mm zajišťujícími DLOUHOU ŽIVOTNOST (suché řezání). UNIKÁTNÍ tvar otvorů a drážek u kotoučů o průměru 230 mm zvyšuje ventilační efekt při řezání.

Použití: Betonová dlažba a stavební hmoty.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 11127 *	5450248 170884		105	16	7/2,2
701846 24738	5450248 341031		115	22,23	10/2,2
701846 24739	5450248 341048		125	22,23	10/2,2
701846 25562	5450248 346333		150	22,23	10/2,2
701846 10539	5450248 012238		150	30/2H	7/2,2
701846 25563	5450248 346357		180	22,23	10/2,5
701846 25564	5450248 346364		180	30/2H	10/2,5
701846 11396	5450248 183143		230	22,23	10/2,5
701846 22225	5450248 233190		300	20	10/2,8
701846 22314	5450248 233213		300	25,4	10/2,8
701846 22315	5450248 233220		350	20	10/2,8
701846 22227	5450248 233237		350	25,4	10/2,8
701846 25951	5450248 347996		400	25,4	10/3,2
701846 25952	5450248 348009		450	25,4	10/3,2
701846 25953	5450248 348016		500	25,4	10/3,2

* Výška pro Ø125 mm.




CLASSIC LASER


Classic

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota, laserem svařované segmenty pro suché i mokré řezání.

Použití: Běžné stavební hmoty.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 26834	5450248 353409		115	22,23	7/2,2
701846 26835	5450248 353416		125	22,23	7/2,2
701846 26836	5450248 353423		150	22,23	7/2,2
701846 26837	5450248 353447		180	22,23	7/2,5
701846 26838	5450248 353454		230	22,23	10/2,5
701846 26839	5450248 353461		300	20	10/2,5
701846 26840	5450248 353478		300	25,4	10/2,5
701846 26842	5450248 353492		350	25,4	10/2,8

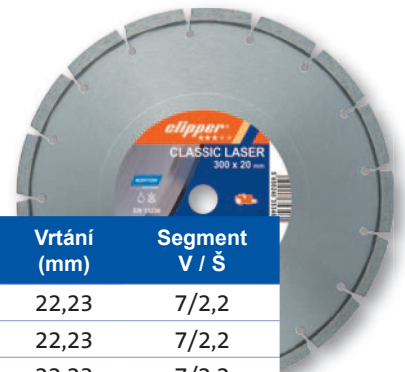


CLASSIC UNI

Classic

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota, sintrované segmenty pro suché i mokré řezání.

Použití: Běžné stavební hmoty.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 26806	5450248 353096		115	22,23	10/1,8
701846 26807	5450248 353102		125	22,23	10/1,8
701846 26809	5450248 353126		180	22,23	10/2,2
701846 26810	5450248 353133		230	22,23	10/2,4
701846 26811	5450248 353157		300	20	10/3,0
701846 26813	5450248 353171		350	25,4	10/3,2

