

DIAMANTOVÉ KOTOUČE



Kámen přírodní kámen a žula

SUPER GRES XT EVO



Dynamic

Ø 115-125

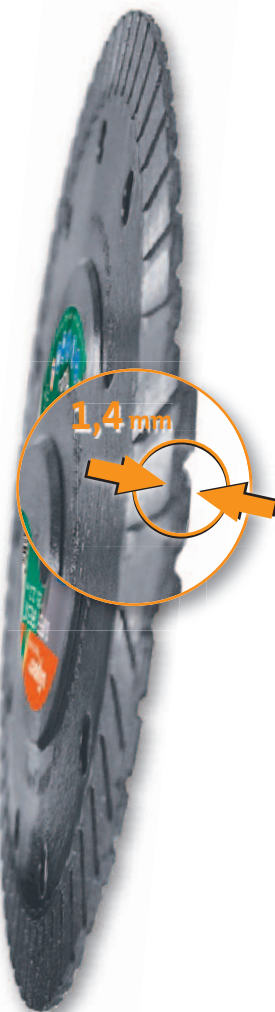

Perfektní řezání na tvrdých obkladech.

Charakteristika

10 mm výška segmentu.

1,4 mm síla kotouče.

Celoobvodový drážkovaný segment.

Zesílený střed kotouče.

Kvalitní diamantové zrno a měkké pojivo.

Přednosti

- Prodloužená životnost.
- Rychlé řezání.
- Čistý řez a přesná hrana materiálu.
- Kvalita řezu.
- Tuhá konstrukce těla umožňuje přesné a bezpečné řezání i nejtvrdějších dlaždic z porcelánu a kamene.
- Perfektní řezání nejtvrdějších materiálů.



SUPER GRES XT EVO 125 mm



SUPER GRES XT EVO 115 mm



SUPER GRES XT EVO
na TR230G (strana 88)

Obrázek: kotouč Ø125 mm.


PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ



Dynamic

SUPER GRES XT EVO

Vynikající poměr cena/užitná hodnota. Celoobvodový kotouč se šikmým segmentem s tenkým ocelovým tělem zvyšujícím rychlost řezání a kvalitu řezu za sucha i za mokra. Určeno pro užití v ručním elektrickém nářadí a mostových obkladačských pilách. Nový design a specifikace u kotoučů Ø115 a Ø125 mm pro preciznější řez. Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 44759	5450248 523994		115	22,23	10/1,4
701846 44760	5450248 524007		125	22,23	10/1,4
701846 21970	5450248 232193		180	22,23	10/1,4
701846 21973	5450248 232186		230	22,23	10/1,4




Pro

MD 110 CD

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota. Celoobvodový kotouč na keramiku do ručního elektrického nářadí pro suché i mokré řezání.

Použití: Keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 25942	5450248 347927		115	22,23	9/1,6
701846 25940	5450248 347897		125	22,23	9/1,6
701846 25944	5450248 347941		180	22,23	9/1,7
701846 25946	5450248 347965		230	22,23	9/2,2




Classic


CLASSIC CERAM XT

Velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota. Diamantový celoobvodový kotouč pro suché i mokré řezání.

Použití: Středně tvrdé obklady řezané ručním elektrickým nářadím.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 27645	5450248 385745		115	22,23	7/1,6
701846 27646	5450248 385752		125	22,23	7/1,6

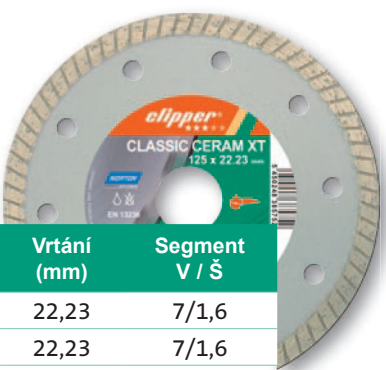

Classic

CLASSIC CERAM

Dobrý poměr cena/užitná hodnota. Celoobvodový kotouč pro suché i mokré řezání.

Použití: Středně tvrdé obkladačky a keramická dlažba.



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 26825	5450248 353317		115	22,23	7/1,6
701846 26826	5450248 353324		125	22,23	7/1,6
701846 26828	5450248 353348		180	25,4/22,23	7/1,7
701846 26830	5450248 353362		230	22,23	7/1,8

